

Ein Fall für meier.

meier.rafz

Meier Oberflächen AG

Im Hard 4, CH-8197 Rafz

Tel. +41 43 433 44 00

Fax +41 43 433 44 29

www.meier-rafz.ch

Aluminium-Fensterläden: Werterhaltung durch Renovation

Wie bei Fensterläden aus Holz gehen auch bei Aluminiumläden die Jahre nicht spurlos vorüber. Witterungseinflüsse lassen die Farbe ausbleichen, aufspringen und abblättern.

Wenn die Spuren der Zeit allzu offensichtlich sind, ist die Zeit für eine Renovation gekommen.

Aluminium-Fensterläden gibt es jedoch in vielen Varianten von verschiedenen Herstellern. Und ebenso verschieden sind die Herstellungsmethoden und Materialbeschaffenheiten. So ist beispielsweise bei gewissen Modellen eine Entlackung nicht möglich. Wir von Meier Rafz wissen aus jahrzehntelanger Erfahrung, welche Läden man wie behandeln muss, um optimale Voraussetzungen für eine Neulackierung zu schaffen.

Je nach Konstruktion und Beschichtung werden die Läden chemisch entlackt oder die Farbe mit Glasmehl angestrahlt. Die Anstrahlmethode eignet sich nur für alte Beschichtungen, die noch haften, also nicht abblättern.

Unsere Reinigungsmethoden:

■ Entlacken

Farbentfernung mittels Lösungsmitteln ist eine schonende Methode für Aluminium. Ebenso wie bei Beizen werden jedoch zink- und magnesiumhaltige Teile angegriffen.

■ Glasmehlstrahlen

Diese Methode setzt eine Kontrolle (Gitterschnitt) der Untergrundhaftung voraus.

Durch das Strahlen mit Glasbruch wird die alte Farbe nicht entfernt. Lediglich die zerstörten Pigmente und der Schmutz werden abgestrahlt, weil Beschichtungen ohne Untergrundhaftung nicht überschichtet werden dürfen.

■ Ausblasen

Nach dem Strahlen werden die Teile mit Druckluft ausgeblasen.

■ Waschen

Um eine saubere Oberfläche zu erhalten, müssen die Läden abschliessend nochmals mit einem Reinigungsmittel gewaschen werden.

■ Weiterbearbeitung

Je nach Modell können die Läden anschliessend mit einer Pulverbeschichtung oder eine Zweikomponenten-Lackierung versehen werden.

gepresst



verschraubt



konisch gepresst



verklebt



Die Behandlungsmethoden richten sich nach der Konstruktion des Ladens. Für eine definitive Offerte benötigen wir deshalb einen Musterladen.

ideale Verpackung



ideale Verpackungsvariante




Es ist wichtig, dass die Läden richtig verpackt angeliefert werden.



Nach unserer Behandlung benötigen die Läden eine gründliche Trocknung (Ausgasung), bevor sie erneut beschichtet werden, um wieder jahrelang Freude zu bereiten.



33 Depot-Stellen in der ganzen Schweiz

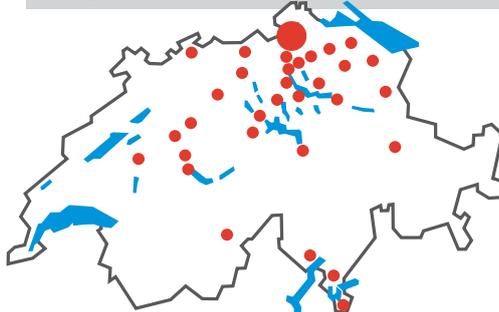

meier.rafz

Meier Oberflächen AG
Im Hard 4, CH-8197 Rafz
Tel. +41 43 433 44 00
Fax +41 43 433 44 29
www.meier-rafz.ch

meier schafft's

Ablaugen. Glasmehlstrahlen. Grundieren. Fertigspritzen. Entlacken. Entrosten.